


*my*   
**Taralay**  
impression



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup


# AU-DELÀ DES STANDARDS

Parce que vous êtes uniques et que chacun de vos projets est un nouveau challenge, Gerflor vous offre la possibilité de vous démarquer.

**Une ambiance, un style, un sol, plusieurs possibilités...**



# 3 POSSIBILITÉS



## 1 - COLORATION

**Donnez le ton** de votre projet en recolorant le décor de votre choix dans notre gamme Taralay Impression\*

\*20 décors disponibles à la coloration



## 2 - LIBRAIRIE

**Apportez une signature forte** à vos ambiances en découvrant notre **bibliothèque unique de 50 décors** connectés aux grandes tendances décoratives actuelles.

Tous nos décors personnalisables sur [myfloorbygerflor.com](https://myfloorbygerflor.com)



## 3 - CUSTOMISATION

**Renforcez l'identité visuelle** de votre entreprise ou celle de vos clients en imprimant un logo et/ou vos propres designs.

# my TARALAY IMPRESSION

**Ensemble, concrétisons vos inspirations !**



# MARCO B., Architecte

« J'aime beaucoup la perspective dynamique créée par les lignes du décor Nest.  
Afin de l'intégrer à mon univers, j'ai demandé à Gerflor d'en modifier le coloris. »




NEST

Aime concevoir **LA VIE EN ROSE...**



...mais sa créativité est **SANS LIMITE !**



## 1 - COLORATION

c'est la possibilité de recolorer 20 décors de la gamme Taralay Impression, selon votre inspiration.




**1**

Choisissez un décor\* dans la gamme Taralay Impression



**2**

Modifiez le coloris selon vos envies



**3**

Recevez votre échantillon matière sous 10 jours après acceptation de la demande par Gerflor



**4**


Recevez et posez votre sol personnalisé  
délais de livraison : 6 semaines à réception de la commande

\*parmi les 20 décors éligibles (voir page suivante)

DESIGN "STAR" - COLORIS STANDARD



COLORATION PERSONNALISÉE 1

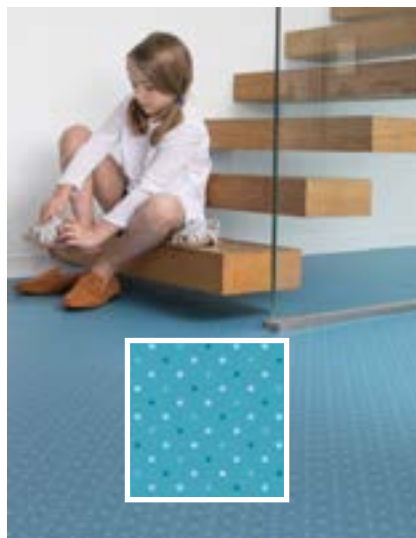


COLORATION PERSONNALISÉE 2



**Commande minimum : 50 m<sup>2</sup> (tarification spéciale)**

**Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial**



## COLORATION

20 décors Taralay Impression disponibles\*



**STARS**



**RICE**



**NEST**



**KUBES**



**CORNER**



**TRAME**



**MOHAIR**



**GENTLEMEN**



**CEMENTO**



**NOMA**




**RENZO**



**HABANA**



**WALNUT**



**LOFT**



**INFINITY**



**CHARME**



**HERRINGBONE**



**SYCAMORE**



**PORTOBELLO**



**MOON ISLAND**

\*pas de recoloration des décors unis



SYCAMORE







# SOPHIE A.,

## Directrice d'école primaire

«Accueillir chaque jour mes élèves dans un environnement ludique, original et confortable est une vraie source d'éveil ! Assis sur le très "crazy field", les enfants prennent du plaisir à lire !»



CRAZY FIELD

Trouve toujours **UN BON MOTIF...**



...pour exprimer **SA CRÉATIVITÉ !**



## 2 - LIBRAIRIE

c'est la possibilité de choisir parmi **50 décors** exclusifs



**1**


Laissez-vous inspirer par les 50 créations exclusives Gerflor et modifiez si vous le souhaitez le coloris du décor choisi sur

[www.myfloorbygerflor.com](http://www.myfloorbygerflor.com)




**2**

Visualisez sur écran votre création personnalisée pour validation



**3**

Recevez votre échantillon matière sous 10 jours après acceptation de la demande par Gerflor



**4**

Recevez et posez votre sol personnalisé délai de livraison : 6 semaines à réception de la commande

## 4 grandes TENDANCES




### NATURE LAND

Des contrastes subtils et élégants pour des atmosphères douces et sereines




### FOLK

L'esprit bohème et convivial du mélange des genres



### FUN

Une explosion de couleurs et de motifs pour créer et s'amuser



### RETRONAUTE

Le style factory inspiré des loft new-yorkais : matières brutes et couleurs sobres



**Commande minimum : 50 m<sup>2</sup> (tarification spéciale)**

**Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial**

# NATURELAND

---

Retour à l'essentiel et à la simplicité, ces décors à la fibre naturelle permettent des ambiances reposantes où le green revêt de multiples nuances.

Du bois, du minéral, de l'air : oxygénez vos projets...



LEAVES



EXOTIC



COQUELICOTS



FLEUR DES CHAMPS



MAGNOLIA



CHAMP



BEACH SAND



RIVER STONES



SAHARA NOIR




ANTIK IRAK STONE



PIERRE DE MALTE



REGGIA IVORY



OSB



MAGNOLIA



CHAMP



LEAVES



EXOTIC



# NATURELAND

---


**BEACH SAND**



**RIVER STONES**



**SAHARA NOIR**

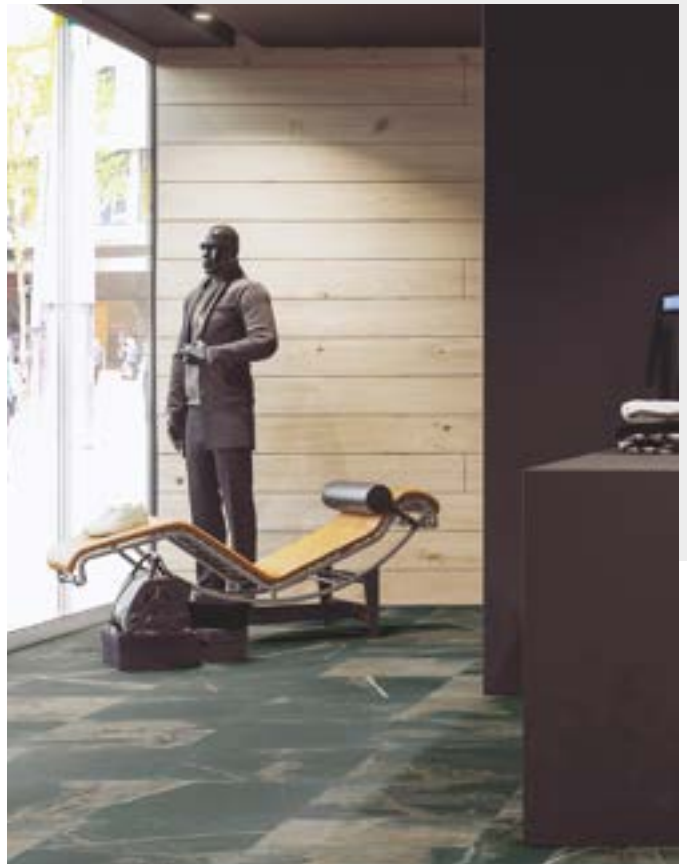

**ANTIK IRAK STONE**



PIERRE DE MALTE

# NATURELAND

---



**ENDLESS NOMA**



**ENDLESS MOON ISLAND**



**BROWNIE**



**OAK**




**MIX WOOD**



**PINE WOOD**



**AUSTRALIANO**



**ENDLESS PORTOBELLO**



**WOOD AND STONES**



**WOOD AND STONES**



**PINE WOOD**



## TARALAY IMPRESSION



## ENDLESS

Grâce à l'impression digitale, tous nos décors bois sont développés en 6m.  
**Effet de répétitivité du décor réduit pour un rendu encore plus réaliste !**



my TARALAY IMPRESSION

# FOLK


---

Un brin bohème, ces designs aux motifs géométriques et colorés inspirés des folklores populaires, cultures ancestrales et rencontres à travers le monde vous invitent au voyage et à l'évasion.

Votre créativité n'a plus de frontière.



PAVONE




IKAT



AZULEJOS



LINES



ETHNIK



FOLK



AZÈQUE



STRIPES RUG



PATCHWORK



CAROCIM



COFFEE



COFFEE

STRIPES RUG



FOLK



CAROCIM



# FOLK

AZULEJOS



PAVONE



PATCHWORK





# FUN

---

Ludiques ou pédagogiques, les motifs ne laisseront pas de marbre. Avec eux le champs des possibles devient un océan de créativité, une véritable aire de jeux.




VILLE



CITY MAP



CRAZY FIELD

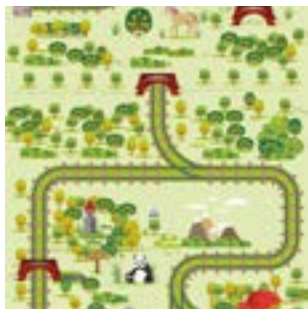

CIRCUIT TRAIN




CIRCUIT AUTO



PUZZLE



GOLF GREEN



SEA WATER



BALLS



BALLS



VILLE



CIRCUIT TRAIN



PUZZLE

# FUN

---

CIRCUIT AUTO



BALLS



GOLF GREEN





SEA WATER



# RETRONAUTE

---

Un coup d'œil dans le rétro... dans l'objectif cependant des ambiances résolument modernes, au caractère marqué. Des lignes et des motifs qui puisent le meilleur du passé pour des réalisations très fortes.



**INVERNO**



**TARTAN**



**PIED DE POULE**



**TEXTILE EXPLOSION**



**NEW DADA**



**MACRO TERRAZZO**



**RETRO TILES**



**CARRARE**



**TEXTILE EXPLOSION**

PIED DE POULE



TARTAN



INVERNO



# RETRONAUTE

MACRO TERRAZZO



CARRARE



RETRO TILES





NEW DADA



# ISABELLE L.,

## Responsable d'une galerie d'art

---

« J'adore pouvoir créer et accorder le sol de ma galerie aux oeuvres présentées.  
Les visiteurs se retrouvent totalement immergés dans l'univers de l'artiste ! »



Son credo :  
« À exposition **EXCEPTIONNELLE...**

# ...sol EXCEPTIONNEL»



## 3 - CUSTOMISATION

c'est la possibilité de rendre son sol unique




1

Transmettez-nous votre propre fichier selon les modalités de notre **cahier des charges**




2

Validation par notre équipe technique



3

Recevez votre échantillon matière sous 10 jours avant la production complète de votre sol



4

Recevez et posez votre sol personnalisé  
délai de livraison : 6 semaines à réception de la commande



Formats de fichiers acceptés



Fichiers libres de droit uniquement




Résolution 300 dpi



Référence couleurs RAL, Pantone et NCS

Afin de renforcer l'identité visuelle de votre entreprise ou celle de vos clients, nous vous offrons la possibilité d'imprimer votre logo dans la laize.



- Pas d'encre métallique
- Pas d'impression sur fond uni
- Décor dans la laize uniquement (2m)
- Pas de continuité de décors sur plusieurs lés

Commande minimum : 50 m<sup>2</sup> (tarification spéciale)



Pour toute question (tarification, faisabilité, informations techniques), n'hésitez pas à contacter votre délégué commercial



# Tous les bénéfices de Taralay Impression

My Taralay Impression : construction et caractéristiques identiques à la gamme Taralay Impression



Résistance aux taches inégalée  
Facilité d'entretien

Traitement de surface ProtecSol 2  
(technologie brevetée Gerflor)



Meilleure performance  
poinçonnement/acoustique  
du marché

COMPACT : 0,03 mm / 8 dB  
CONFORT : 0,08 mm / 19 dB



Résistance au trafic  
& durabilité du décor



Une solution éco-reponsable qui  
contribue à la qualité de l'air


Produit 100 % recyclable

Emissions de TVOC 100 fois inférieures  
à la norme



Fabrication française

## my TARALAY IMPRESSION **COMPACT**

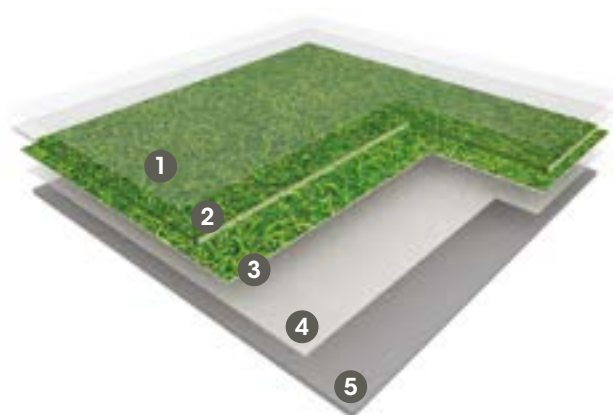


1 - Protection de surface ProtecSol 2

2 - Couche d'usure transparente

3 - Décor imprimé

## my TARALAY IMPRESSION **CONFORT**

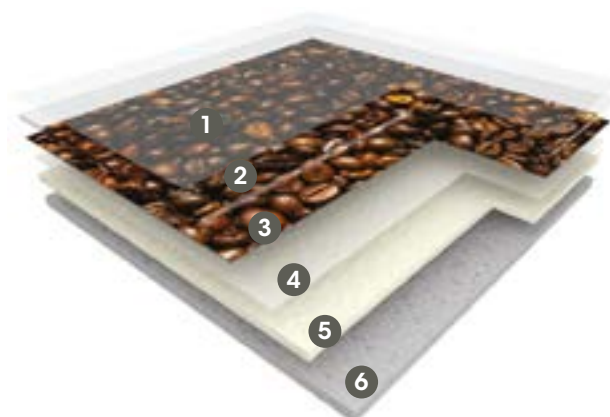

4 - Voile de verre

5 - Envers compact

6 - Mousse PVC très haute densité

Tous les décors réalisés en impression numérique se posent dans le même sens.



**TARALAY IMPRESSION COMPACT** - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT 33-43 (0,7 mm de couche d'usure). Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une isolation phonique de 8 dB.

**TARALAY IMPRESSION CONFORT** - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION CONFORT 33-43 (0,65 mm de couche d'usure). Renforcé par une mousse THD, il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et apporte une isolation phonique de 19 dB.

**TARALAY IMPRESSION CONFORT & TARALAY IMPRESSION CONFORT** - sont composés de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Ils sont exempts de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques); les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 µg / m<sup>3</sup> et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Ils sont dotés d'un traitement de surface ProtecSol® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la bêta-dine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Ils éliminent toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

**TARALAY IMPRESSION COMPACT** et **TARALAY IMPRESSION CONFORT** sont certifiés QB UPEEC A+ : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.

**TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS** - Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC compact multicouche, armaturé, non chargé groupe T d'abrasion, en rouleau de 2 mètres de large, de type TARALAY IMPRESSION COMPACT PLUS 43. Il est doté d'une couche d'usure de 0,9 mm d'épaisseur. Il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,03 mm) et apporte une isolation phonique de 8 dB.

Il est composé de 27 % de matières minérales, de 26 % de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques); les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 µg / m<sup>3</sup> et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. Il est doté d'un traitement de surface ProtecSol® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux taches laissées par des produits tels que la bêta-dine et l'éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit.

**TARALAY IMPRESSION COMPACT** est certifié NF UPEEC : U3P3E2/3C2 ou U4P3E2/3C2.



Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers....) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux ProtecSol® et/ou PROTECSOL® 2, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...). **Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.**  
Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/10/2018 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



DESCRIPTION	Taralay Impression Confort			Taralay Impression Compact		
	33	43		33	43	
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.25	3.35	2.00	2.00
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.59	0.65	0.63	0.70
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2725	2825	2535	2635
Largeur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200	200	200
Longueur des lés	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	25	25	25	25
<b>CLASSIFICATION</b>						
Norme / Spécification produit	-	-	EN 651	EN 651	EN ISO 10582 (EN 649)	EN ISO 10582 (EN 649)
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	Classe	33 - 42	34 - 42	33-42	34-43
<b>Classement UPEEC</b>	<b>NF 189</b>	<b>Classement</b>	<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>	<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>
<b>Certification QB UPEEC A+</b>	<b>QB 30</b>	<b>N° certificat</b>	<b>301-030.2</b>	<b>301-031.2</b>	<b>301-032.2</b>	<b>301-033.2</b>
<b>Isolation acoustique bruit de chocs</b>	<b>EN ISO 717-2</b>	<b>dB</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	-	-
<b>Sonorité à la marche</b>	<b>NF 5 31 074</b>	<b>dB</b>	<b>&lt; 65</b>	<b>&lt; 65</b>	-	-
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance [1]	DIN 51130	Classe	R10	R10	R10	R10
<b>PERFORMANCES</b>						
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	EN 651 / [EN 649]	Groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type	-	-	I	I
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	8	8
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.10
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	≈ 0,08	≈ 0,08	≈ 0,03	≈ 0,03
Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques [2]	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK	OK	OK	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) [3]	ISO 22196	-	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération	> 99% ne favorise pas la prolifération
<b>ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE LAIR INTÉRIEUR</b>						
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10	< 10	< 10	< 10
Certification				Floorscore®		Floorscore®
<b>MARQUAGE CE</b>						
CE	EN 14041	-				

[1] Seules les gammes TARALAY SECURITE & TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit. / [2] Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet. [3] Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

**Service Express:**

Conseils techniques et échantillons

**N°Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL

**N°Azur FAX 0 810 569 570**

PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr



Z0045520

**Gerflor** Pensez à nos compléments de gamme !



Main courante



Revêtement et protection murale



Tapis d'entrée



Plinthe-profilé

**& restez connectés !**



www.gerflor.fr

#Gerflor

**GERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE**



**COMPOSITION**  
100 % REACH  
SANS formaldéhyde  
SANS métaux lourds  
SANS solvant



**MATIÈRE RECYCLÉE**  
Taux de recyclé moyen = 25 %  
Recyclé 100 % contrôlé conforme à REACH



**RECYCLABLE**  
Produit 100 % recyclable  
Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie



**QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR**  
Emissions TVOC entre 10 et 100 fois inférieures aux exigences normatives Produits Classés A+ (étiquetage Grenelle Environnement)  
Pas d'émission de formaldéhyde



**INSTALLATION**  
Solutions de pose innovantes sans colle



**ECO-CONCEPTION**  
- Produits eco-conçus selon un modèle d'analyse de cycle de vie  
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponibles  
- Produits fabriqués en France dans des sites certifiés ISO 14001 et ISO 50001  
- Contribution à la démarche H&E



**BIEN-ÊTRE**  
Santé : Activité antibacillérienne (ne favorise pas la prolifération > 99 %)  
Sécurité : Antigéissance  
Confort : réduction sonore à la marche et des bruits d'impact

**Gerflor**  
theflooringroup