





“my
Reference,”

RIGID 55

LOCK ACOUSTIC

Gerflor
theflooringroup




177 x 1219 mm 225 x 1524 mm 457 x 914 mm

RIGID 55

LOCK ACOUSTIC

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC est un revêtement de sol PVC, décoratif, rigide, disponible en lame et dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un panneau rigide en PVC, et d'une sous-couche acoustique intégrée permettant une isolation de 18 dB.



PUR+ MATT

Entretien facile

4D DESIGN

SURFACE STRUCTURÉE

Ultra réaliste

SURFACE MATTE

Aspect naturel

COUCHE CRISTAL

Décor & couleur haute définition

FORMAT XL

Large variété de dalles et lames

RIGID CORE TECHNOLOGY

Rigidité

60 °C
140 °F
Max.

La meilleure stabilité

Rénovation sur carrelage joint < 6 mm

ACOUSTIC ULTRA

SOUS-COUCHE ISOPHONIQUE INTÉGRÉE

18 dB

LOCK SYSTEM

Pose standard stratifié



RIGID 55

LOCK ACOUSTIC

177 x 1219 mm

CRUNCHY

PUERTO

VIAJO

HOBART

SUCRE

COCHA

QUITO

UYUNI TAUPE

LOVINA

CARTAGO

VIAJO GREY

SUAVE GREY



225 x 1524 mm



457 x 914 mm



XL
LAMES



PUNO PURE



PUNO BROWN



KILDA GOLDEN



KILDA SMOKED




KILDA CASHMERE



KILDA PEARL



XL
DALLES

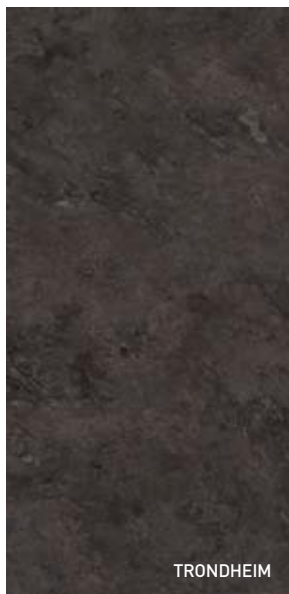

TRONDHEIM



NOOSA CORTEN



BELLO



GEELONG GREY



KILDA PEARL - 0019

225 x 1524 mm



KILDA CASHMERE - 0018

225 x 1524 mm



KILDA GOLDEN - 0015

225 x 1524 mm



KILDA SMOKED - 0020

225 x 1524 mm



KILDA CASHMERE



KILDA PEARL



KILDA GOLDEN



KILDA SMOKED

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC
COLLECTION PUNO WOOD



PUNO PURE - 0017

225 x 1524 mm



PUNO PURE



PUNO BROWN



PUNO BROWN - 0016

225 x 1524 mm



TRONDHEIM - 0011

457 x 914 mm




NOOSA CORTEN - 0014

457 x 914 mm



GEELONG GREY - 0012

457 x 914 mm

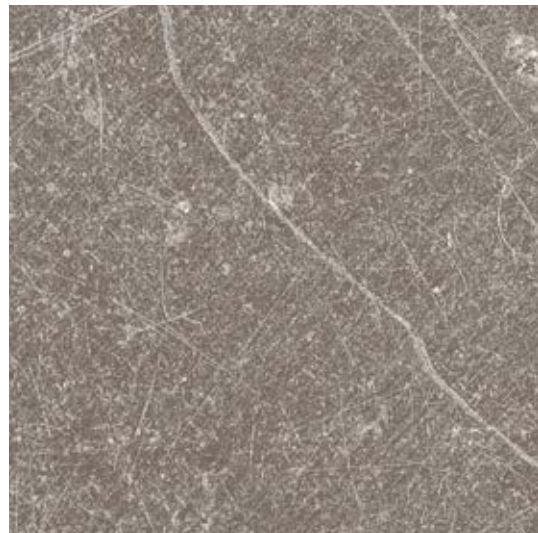

BELLO - 0013

457 x 914 mm



TRONDHEIM



NOOSA CORTEN



GEELONG GREY



BELLO

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC
BOIS CLASSIQUES



PUERTO - 0001

177 x 1219 mm



CRUNCHY - 0979

177 x 1219 mm



VIAJO - 0003

177 x 1219 mm



VIAJO GREY - 0009

177 x 1219 mm



SUCRE - 0004

177 x 1219 mm




HOBART - 0002

177 x 1219 mm



HOBART

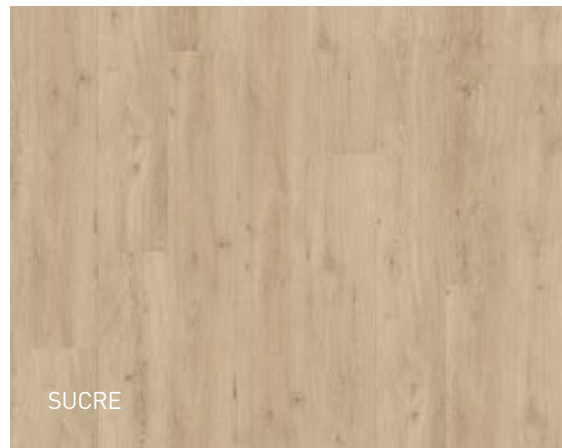


SUCRE




VIAJO GREY



PUERTO

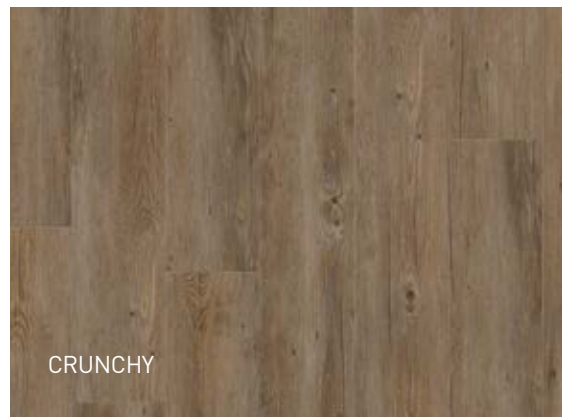

CRUNCHY

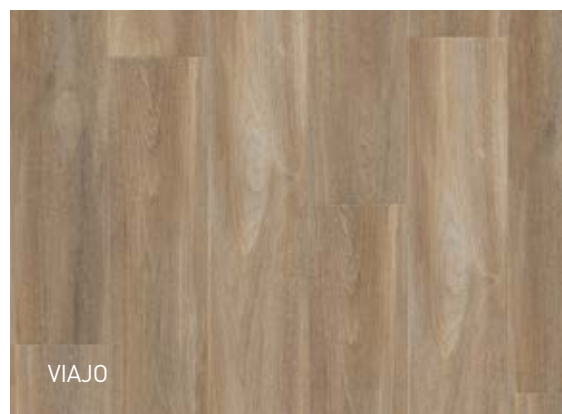

VIAJO

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC
BOIS RUSTIQUES



SUAVE GREY - 0977

177 x 1219 mm



LOVINA - 0008

177 x 1219 mm



CARTAGO - 0010

177 x 1219 mm



UYUNI TAUPE - 0006

177 x 1219 mm



QUITO - 0007

177 x 1219 mm




COCHA - 0005

177 x 1219 mm



QUITO

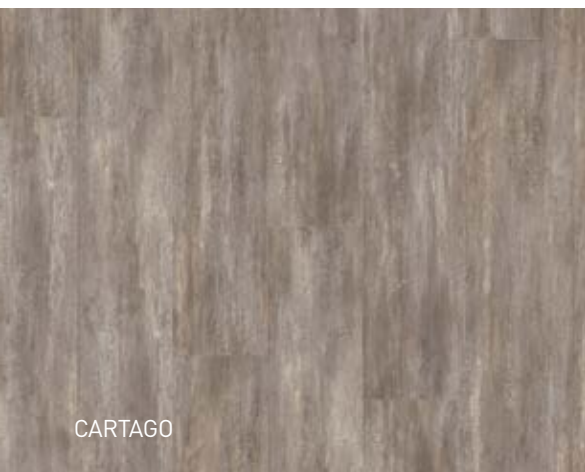

CARTAGO



COCHA




SUAVE GREY




LOVINA



UYUNI TAUPE

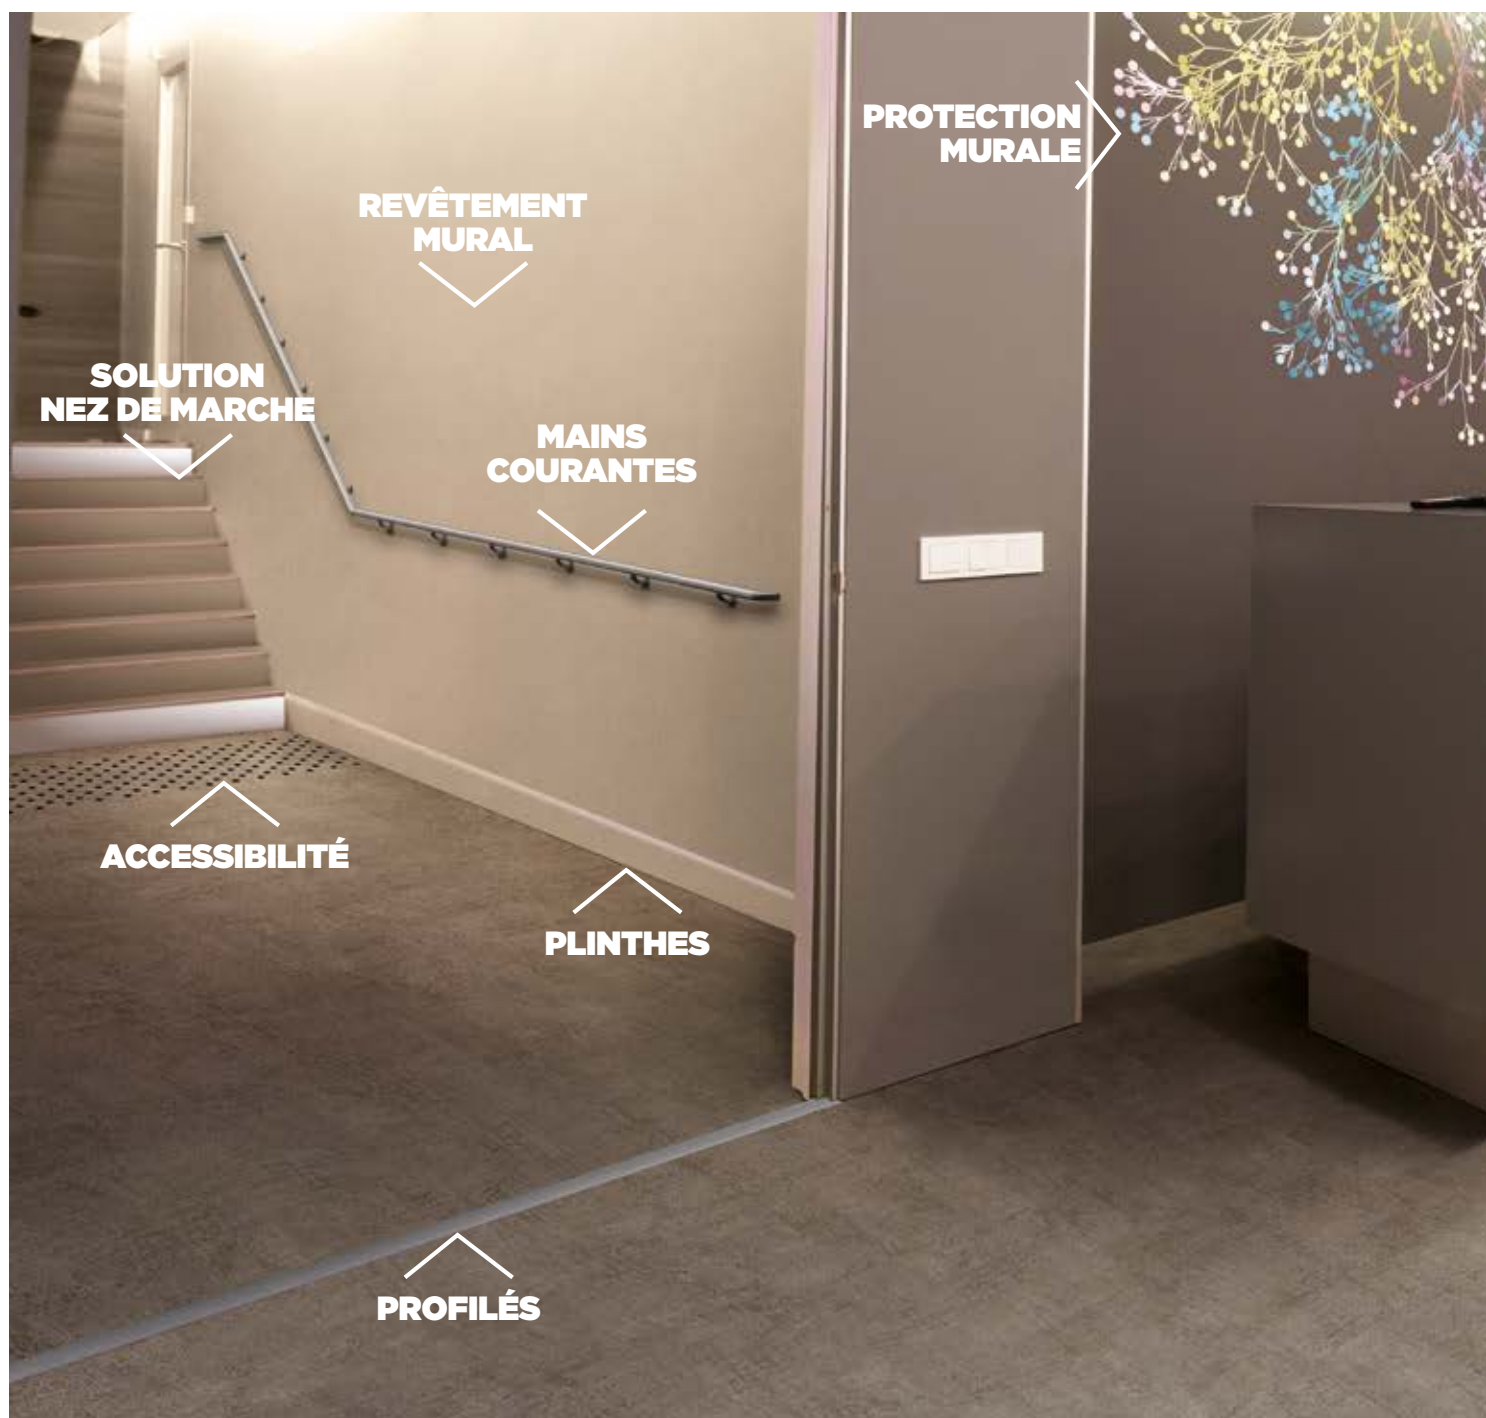

PROFILÉS




**PROFIL ALUMINIUM
5-6MM**
(aluminium)
Réf. 0505




SEUIL PLAT*
(aluminium)
Réf. 2570

PLINTHES DÉCOR



Réf. 6086 + Code couleur
(PVC)

PLINTHES DE RECOUVREMENT



Réf. 2550*
(MDF)

Blanche à peindre ou
coloris coordonnés
page 18



**TAPIS
D'ENTRÉE**

TAPIS D'ENTRÉE

----- 2 NIVEAUX DE TRAFIC ----->



QUICK MAT TILE
Réf. 1725 / 1726 / 1727



LOOSELAY ROMAT GT INSERT KIT
Réf. 1719

----->

PLUS D'INFORMATIONS























sur le site gerflor.fr



Brochure Solutions de finition LVT

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC

ÉQUIVALENCE RIGID 55 LOCK SYSTEM & CREATION 55

	RIGID 55 LOCK ACOUSTIC	CREATION 55 GLUE DOWN / CLIC	CREATION 55 LOOSELAY
	CARTAGO - 0010	AMADOR - 0447	AMADOR - 0447
	HOBART - 0002	BALLERINA - 0347	BALLERINA - 0347
	KILDA CASHMERE - 0018	SWISS OAK CASHMERE - 0795	-
	KILDA SMOKED - 0020	SWISS OAK SMOKED - 0847	-
	KILDA PEARL - 0019	SWISS OAK PEARL - 0846	SWISS OAK PEARL - 0846
	KILDA GOLDEN - 0015	SWISS OAK GOLDEN - 0796	SWISS OAK GOLDEN - 0796
	VIAJO - 0003	BOSTONIAN OAK - 0871	-
	VIAJO GREY - 0009	BOSTONIAN OAK GREY - 0855	-
	PUNO BROWN - 0016	CEDAR BROWN - 0850	-
	PUNO PURE - 0017	CEDAR PURE - 0849	-
	BELLO - 0013	CARMEL - 0618	CARMEL - 0618
	QUITO - 0007	ARENA - 0060	ARENA - 0060
	COCHA - 0005	MALUA BAY - 0448	MALUA BAY - 0448
	SUCRE - 0004	TWIST - 0504	SUCRE - 0004
	TRONDHEIM - 0011	NORVEGIAN STONE - 0860	NORVEGIAN STONE - 0860
	NOOSA CORTEN - 0014	RUST CORTEN - 0095	-
	UYUNI TAUPE - 0006	PAINT WOOD TAUPE - 0856	-
	LOVINA - 0008	RANCH - 0456	RANCH - 0456
	PUERTO - 0001	QUARTET - 0503	-
	GEELONG GREY - 0012	BLOOM UNI GREY - 0869	-
	CRUNCHY - 0979	BUFFALO - 0457	-
	SUAVE GREY - 0977	OXFORD - 0061	-

INSTALLATION



LOCK SYSTEM



DÉCOUPE À LA SCIE

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC

DONNÉES TECHNIQUES

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	6,00		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0,55		
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	9480		
Format	ISO 24342 (EN 427)	mm	177 x 1219	225 x 1524	457 x 914
Nombre de lames /dalles et m ² par box	-	-	8 / 1.73 m ²	5 / 1.71 m ²	4 / 1.67 m ²

CLASSIFICATION

Spécification produit	-	-	EN ISO 10582		
Classement européen	EN ISO 10874 (EN 685)	Classe	33 - 42		
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide	DIN 51130	Classe	R10 ⁽¹⁾		



PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0		
Groupe d'abrasion	-	Groupe	T		
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	81		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	18		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,15		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,05		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10		
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456 (EN12524)	W/(m.K)	0,25		
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	Degrés	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt		
Résistance aux produits chimiques ⁽²⁾	EN ISO 26987 (EN 423)	-	OK		

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100		
---------------------	-------------	-------------------	-------	--	--

MARQUAGE CE

	EN 14041	-				
---	----------	---	---	---	---	---

(1) Glissance humide : détails sur site gerflor.com

INTERIOR DESIGNER



Z0045280



interiordesigner.gerflor.com

30 ans d'expérience

Depuis 1985

Fabricant

3 Sites de Production

Excellence opérationnelle

12 Plateformes Logistiques

Direction artistique intégrée

Décors Exclusifs



“Sérénité,,

Elodie - **Consommatrice**



“Gain de temps,,

Mika - **Poseur**



“Design,,

Pierre - **Architecte**



“Assistance,,

Claire - **Maître d'ouvrage**



“Confiance,,

Lucas - **Distributeur**

Service Express :

Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr

Gerflor[®]
theflooringgroup